COMUNE di FERRARA

RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DA ADIBIRE
A DELEGAZIONE COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE
Ferrara - Via Tassoni

Titolare della progettazione	Responsabile unico del procedimento
ACER FERRARA Corso V. Veneto, 7 - 44121 Ferrara Servizio Tecnico Dirigente: ing. M.Cazzola	ACER FERRARA: arch. M.Cenacchi
	Coordinamento generale progetto architettonico, strutturale e impianti ACER FERRARA: in. G.Addesso
	Progetto architettonico ACER FERRARA: ing. M.Cazzola
	Progetto strutture Archilving S.r.l.: Ing. G.Loffredo
	Progetto impianti Studio Paolazzi: Ing. G.Paolazzi
Responsabile dell'ufficio progettazione Arch. M.Cenacchi	Collaboratori Arch. B.Galante - Arch. G.Rondinelli - m.a. S.Benini

PROGETTO DEFINITIVO

titolo elaborato	cod. commesso	codice elaborato
IMPIANTI ELETTRICI Pianta Piano Interrato - Asservimenti Impianti Meccanici	1708 scala 1:100	IE-E-013-2

rev. 0	Emissione	Febbraio 2018	rev. 2	Modifiche richieste da Comune	24/04/2018
rev. 1	Emissione	Marzo 2018			

LINEE ELETTRICHE

- VR — Alimentazione 24 V + segnale 0-10 V da 3x1 mmq
- PC — Due linee di alimentazione da 3x2,5 mmq + T; Due comandi on/off da 2x1,5 mmq; Due segnalazioni allarme da 2x1 mmq
- T — Collegamento sonda da 2x1 mmq
- VA — Linea di alimentazione da 2x1,5 mmq + T
- PR — Linea di alimentazione da 2x1,5 mmq + T

SIMBOLOGIA
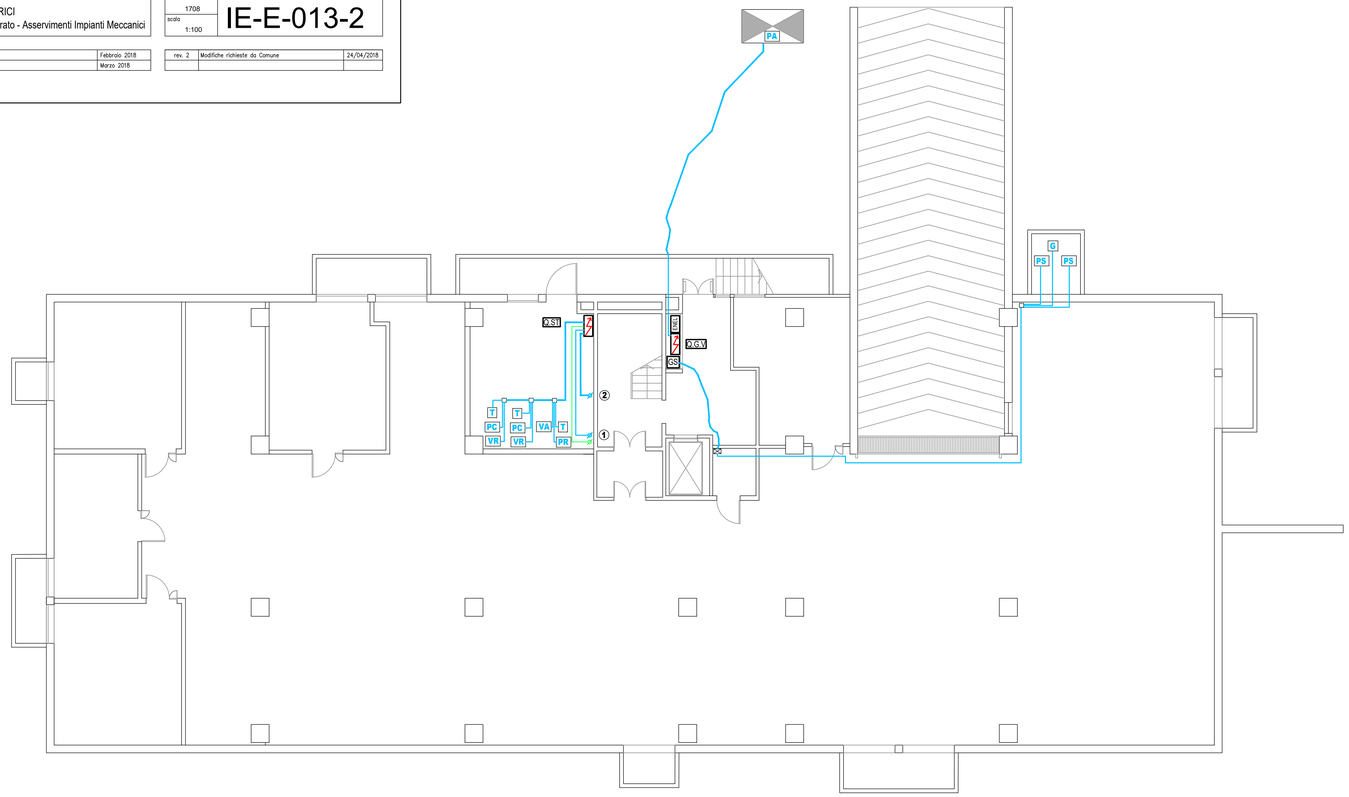
- ENEL — Punto di installazione contatori ENEL
- Q.G.V — Quadro elettrico generale per Vigili Urbani
- Q.S.T — Quadro elettrico sottocentrale termica per biblioteca
- GS — Gruppo di soccorso antiallagamento per impianto sollevamento acque meteoriche
- PA — Linea elettrica alimentazione quadro elettrico gruppo di pressurizzazione impianto antincendio da 4x2,5 mmq +T
- PS — Linea elettrica di alimentazione pompa sommersa impianto sollevamento acque meteoriche da 2x2,5 mmq + T
- VR — Punto di alimentazione elettrica valvola di regolazione motorizzata con segnale 0-10 V
- VA — Punto di alimentazione elettrica elettrovalvola motorizzata per regolazione acqua calda sanitaria
- PC — Punto di alimentazione elettrica elettropompe di circolazione impianto di climatizzazione
- PR — Punto di alimentazione elettrica elettropompe di ricircolo acqua calda sanitaria
- T — Punto di collegamento sonda di temperatura
- G — Punto di collegamento galleggiante comando pompe sommerse impianto sollevamento acque meteoriche
- Dorsali principali in tubo rigido
- Linea elettrica di collegamento apparecchiatura in tubo
- Linea bus per collegamento regolatori programmabili
- Linea elettrica interrata in tubo corrugato flessibile a doppia parete
- ① Indicazione salita linea elettrica in tubo rigido per alimentazione QA1 da 3x35+1x25 mmq + T
- ② Indicazione salita linee elettriche di alimentazione apparecchiature sul coperto in tubo rigido
- Indicazione salita linea bus regolatori in tubo rigido